



 **de pietri**

ECOLINE

ORTOLINE

AGRILINE



*Made in Italy*



FR - IT

## L'Histoire et la Passion nous permettent d'être les meilleurs !

FR  
 Déjà en **1920**, Giovanni De Pietri avait en petite entreprise artisanale pour la réparation d'équipements agricoles, devenant rapidement une référence pour les agriculteurs.

Dans les années 40/50, les fils Amilcare et Remigio étendent l'activité jusqu'à fonder officiellement en **1960** l'entreprise De Pietri en inventant une nouveauté absolue au niveau mondial : la faucheuse-récolteuse automotrice pour la récolte du fourrage vert pour l'alimentation des bovins. L'énorme succès a contribué à lancer la marque De Pietri sur tous les marchés permettant à l'entreprise de se faire connaître, de grandir et de développer des produits toujours plus appréciés.

Grâce aux fils Galeano et Fernando, l'entreprise augmente ultérieurement la production de faucheuses-récolteuses automotrices et frontales, tracteurs à conduite inversée et faucheuses-récolteuses industrielles pour les légumes.

**Aujourd'hui** l'entreprise De Pietri est une entreprise moderne qui grâce à Galeano et aux fils Gabriele et Giacomo, continue le processus d'innovation et de recherche sur un marché en pleine évolution en se confirmant comme point de référence dans le secteur des faucheuses-récolteuses et des équipements pour le secteur des légumes frais de quatrième génération et industrielle.

IT  
**Storia e Passione ci permettono di essere i migliori !**

Già nel **1920** De Pietri Giovanni aveva una piccola azienda artigiana per la riparazione di attrezzature agricole diventando in breve tempo un punto di riferimento per gli agricoltori.

Negli anni 40/50 i figli Amilcare e Remigio espandono l'attività finché nel **1960** fondano ufficialmente la ditta De Pietri inventando una novità assoluta a livello mondiale: la falciaraccoltrice semovente per la raccolta del foraggio verde per l'alimentazione dei bovini. L'enorme successo contribuisce a lanciare il marchio De Pietri su tutti i mercati permettendo all'azienda di farsi conoscere, di crescere e di sviluppare prodotti sempre più apprezzati.

Grazie ai figli Galeano e Fernando l'azienda incrementa ulteriormente la produzione di falciacondizionatrici semoventi e frontali, trattori a guida reversibile e falciaraccoltrici per ortaggi da industria.

**Oggi** la De Pietri è un'azienda moderna che grazie a Galeano ed ai figli Gabriele e Giacomo, continua il processo di innovazione e ricerca in un mercato in piena evoluzione confermandosi come punto di riferimento nel settore delle falciaraccoltrici e delle attrezzature per il settore degli ortaggi freschi da quarta gamma e da industria.



# FR 38 ECO

VERSION ÉLECTRIQUE

FR

**Faucheuse-récolteuse entièrement électrique pour la récolte tant en serre que sur le terrain de légumes frais de quatrième gamme et de l'industrie.**

Transmission électrique innovante à quatre roues motrices commandée électroniquement par un joystick multifonction avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préétablie ; pendant la récolte, la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. Direction par volant. La barre à faucher est dotée d'une lame de scie à ruban de haute durée et de poulies à centrage automatique ; disponible en différentes versions pour pouvoir satisfaire les différentes exigences de récolte. La réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlée par des capteurs électroniques en assurant un parfait et total contrôle de la hauteur sans abîmer ni endommager la culture au sol. Le ruban de récolte est équipé d'une vitesse de travail réglable et est conforme aux différentes règles en vigueur en matière de produits alimentaires. La machine est dotée d'un panneau instruments multifonction qui permet de commander tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires :**

- Installation pour liquide antioxydant
- Feux de travail
- Nivellement lame à rouleau
- Nivellement lame à capteurs
- Barre à faucher inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Feu de sol majoré
- Roues majorées
- Pointe convoyeuse
- Kit récolte basilic/herbes officinales
- Kit récolte en liasses
- Toit ombragé
- Filet anti vent
- Table trieuse
- Kit ruban sortie télescopique
- Kit ruban sortie latérale
- Kit récolte avec bacs
- Couleur personnalisée



IT

**Falciaraccogliatrice totalmente elettrica per la raccolta in serra o in campo aperto di ortaggi freschi da quarta gamma e da industria.**

Innovativa trasmissione elettrica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. Sterzo con volante. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da sensori elettronici che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Punte convogliatrici
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

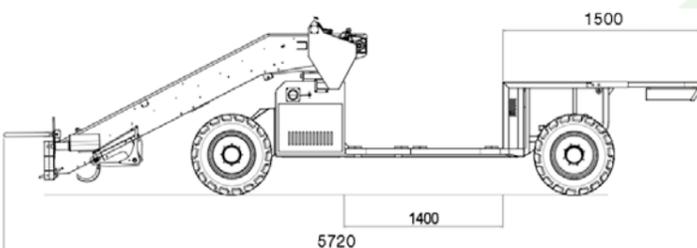

TRAVAIL cm 120 ÷ 200	HAUTEUR DE TRAVAIL 22 cm (optionnel 41 cm)	 700 x 210 cm
-------------------------	--	------------------

 0-15 Km/h	<b>Electrique</b>	 1 500 Kg
---------------	-------------------	--------------



# FR 38 ECO SPECIAL

VERSION ÉLECTRIQUE



FR

**Faucheuse-récolteuse pour la récolte en serre ou dans les champs de valériane ou de produits similaires.**

Doté de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick avec une vitesse de travail réglable et un dispositif d'arrêt et de reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. Direction commandée hydrauliquement avec volant. La barre de coupe brevetée est dotée d'une lame avec un profil spécial pour pouvoir travailler sous le niveau du terrain et est disponible dans différentes versions et largeur de coupe. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électroniques ou hydrauliquement; les deux solutions garantissent un contrôle total et parfait de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la coltura a terra. Le tapis de récolte est doté de vitesse de travail réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires:**

- Phares de travail
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lame avec capteurs
- Éclairage du sol majoré
- Grandes roues
- Toit pour ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit convoyeur de décharge télescopique
- Kit convoyeur de décharge latéra
- Kit récolte avec bins
- Couleur personnalisée



IT

**Falciaraccogliitrice per la raccolta in serra o in campo aperto di valeriana o prodotti similiari.**

Dotato di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato idraulicamente con volante. La barra falciante brevettata è dotata di una lama con profilo speciale per potere lavorare sotto il livello del terreno ed è disponibile in diverse versioni e larghezze di taglio. La regolazione dell'altezza di taglio può essere controllata da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Tetto ombreggiante
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro di scarico telescopico
- Kit nastro di scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

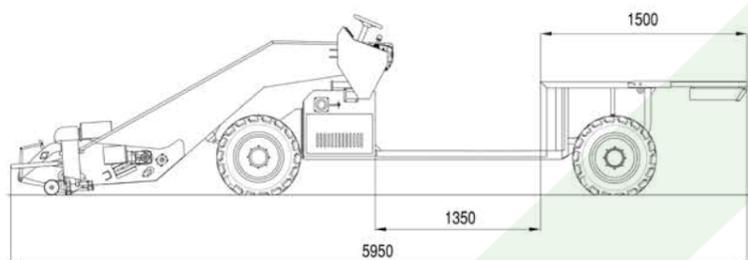

TRAVAIL  
cm 120 ÷ 200

700 x 210 cm

0-15 Km/h

Electrique

1500 Kg



# TS CLEANER ECO

VERSION ÉLECTRIQUE

FR

**Cette machine permet de nettoyer le produit récolté des corps étrangers comme les insectes, les dicotylédones etc.**

Le produit récolté tombe sur un filet en acier inoxydable en mouvement ; à l'aide d'un albero sbattitore qui secoue le produit, nous obtenons ainsi le nettoyage des feuilles sans les abimer.

Elle est entièrement en acier inox et peut être montée tant sur la plate-forme de la machine qu'en fin de ligne. La vitesse du tapis et des batteurs peut être réglée par l'utilisateur. Le produit de rebut est expulsé à travers une vis d'archimède.

IT

**Questa macchina consente la pulizia del prodotto raccolto da corpi estranei quali insetti, dicotiledoni, ecc.**

Il prodotto raccolto cade su di una rete in acciaio inossidabile in movimento; tramite un albero sbattitore che scuote il prodotto, si ottiene così la pulizia delle foglie senza che queste vengano danneggiate.

È costruita completamente in acciaio inox e può essere montata sia sul pianale della macchina, sia a fine linea. La velocità del nastro e degli sbattitori è regolabile dall'utilizzatore. Il prodotto di scarto viene espulso tramite una coclea.



TRAVAIL  
cm 120 ÷ 200

Electrique

KG  
200 Kg



# FR 28 HP30



FR

**Récolteuse sur chenilles pour le maraîchage idéal pour la collecte en serre ou dans les champs de légumes frais de la quatrième gamme ou pour l'industrie: basilic, ortie, salade, persil, sauge, épinards, roquette.**

Dotée de transmission hydrostatique commandée électroniquement par un joystick multifonctions avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée ; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse de travail réglable; disponible dans différentes versions et dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement ; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires:**

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage au sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Voie variable hydrauliquement
- Chenille en acier
- Chenille mixte acier/caoutchouc
- Kit récolte basilic /herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d'ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

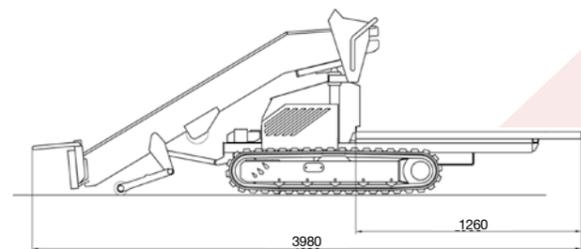

IT

**Falciaraccogliitrice cingolata per la raccolta in serra o in campo aperto di ortaggi freschi da quarta gamma e da industria.**

Dotata di trasmissione idrostatica comandata elettronicamente da un joystick multifunzionale con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta. La regolazione dell'altezza di taglio può essere controllata da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punte convogliatrici
- Carreggiata variabile idraulicamente
- Cingolo in acciaio
- Cingolo misto acciaio/gomma
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata



<p>TRAVAIL cm 100 ÷ 120</p>	<p>HAUTEUR DE TRAVAIL 22 cm (optional 41 cm)</p>	<p>120 x 220 cm</p>
<p>Yanmar 3 cylindres 30 HP</p>	<p>0-8 Km/h</p>	<p>Hydrostatique</p>
<p>1200 Kg</p>		



# FR 32 HP35


FR

**Récolteuse sur chenilles pour le maraîchage idéal pour la collecte en serre ou dans les champs de légumes frais de la quatrième gamme ou pour l'industrie: basilic, ortie, salade, persil, sauge, épinards, roquette**

Dotée de transmission hydrostatique commandée électroniquement par un joystick multifonctions avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée ; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse de travail réglable; disponible dans différentes versions et dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement ; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires:**

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage au sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Voie variable hydrauliquement
- Chenille en acier
- Chenille mixte acier/caoutchouc
- Kit récolte basilic/herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d'ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

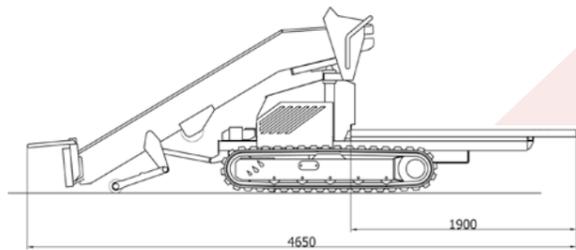


IT

**Falciaraccogliitrice cingolata per la raccolta in serra o in campo aperto di ortaggi freschi da quarta gamma e da industria.**

Dotata di trasmissione idrostatica comandata elettronicamente da un joystick multifunzionale con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta. La regolazione dell'altezza di taglio può essere controllata da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punte convogliatrici
- Carreggiata variabile idraulicamente
- Cingolo in acciaio
- Cingolo misto acciaio/gomma
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata



<p>TRAVAIL cm 120 ÷ 200</p>	<p>HAUTEUR DE TRAVAIL 22 cm (optional 41 cm)</p>	<p>190 x 230 cm</p>
---------------------------------	--	---------------------

<p>Yanmar 3 cylindres 35 HP</p>	<p>0-8 Km/h</p>	<p>Hydrostatique</p>	<p>1500 Kg</p>
-------------------------------------	-----------------	----------------------	----------------



# FR 80 HP80


FR

**Récolteuse sur chenilles pour le maraîchage idéal pour la collecte en serre ou dans les champs de légumes frais de la quatrième gamme ou pour l'industrie: basilic, ortie, salade, persil, sauge, épinards, roquette.**

Dotée de transmission hydrostatique commandée électroniquement par un joystick multifonctions avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse de travail réglable; disponible dans différentes versions et dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. Le tapis de récolte est doté de vitesse de travail réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires:**

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement lame avec rouleau
- Nivellement lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage du sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Voie variable hydrauliquement
- Chenille en acier
- Chenille mixte acier/caoutchouc
- Kit récolte basilic/herbes médicinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit pour ombrage
- Grille anti/vent
- Table de tri
- Kit convoyeur de déchargement télescopique
- Kit convoyeur de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

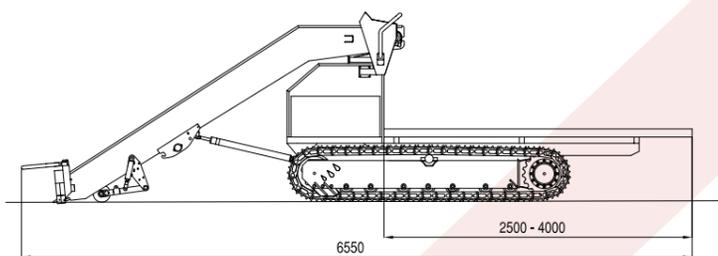


IT

**Falciaraccogliitrice cingolata per la raccolta in serra o in campo aperto di ortaggi freschi di quarta gamma e da industria.**

Dotata di trasmissione idrostatica comandata elettronicamente da un joystick multifunzionale con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per poter soddisfare le varie esigenze di raccolta. La regolazione dell'altezza di taglio può essere controllata da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punte convogliatrici
- Carreggiata variabile idraulicamente
- Cingolo in acciaio
- Cingolo misto acciaio/gomma
- Kit raccolta basilico/erbe medicinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiante
- Rete anti/vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata



<p>TRAVAIL cm 140 ÷ 200</p>	<p>3000 Kg</p>		
<p>Kubota 4 cylindres 80 HP Turbo</p>	<p>0-6 Km/h</p>	<p>Hydrostatique</p>	<p>4900 Kg</p>



# FR 38 HP30

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la collecte en serre ou dans les champs de légumes frais de la quatrième gamme ou pour l'industrie: basilic, ortie, salade, persil, sauge, épinards, roquette.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues motrices commandée électroniquement par un joystick avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. Direction commandée hydrauliquement avec volant. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse de travail réglable; disponible dans différentes versions et dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abîmer ou maltraiter la culture au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires:**

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage au sol majoré
- Grandes roues
- Pointes convoyeurs
- Kit récolte basilic /herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d'ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée






IT

**Falciaraccogliitrice per la raccolta in serra o in campo aperto di ortaggi freschi da quarta gamma e da industria.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta. La regolazione dell'altezza di taglio può essere controllata da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Punte convogliatrici
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

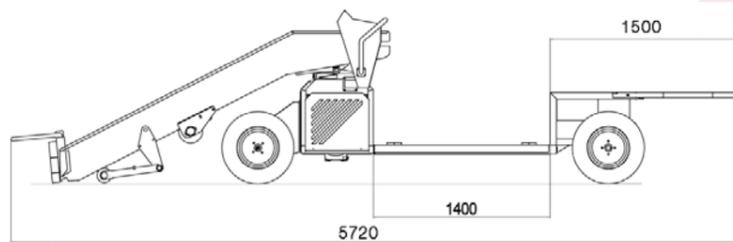

# FR 38 SPECIAL HP30



FR

**Récolteuse idéal pour la récolte en serre ou dans les champs de valériane ou de produits similaires.**

Dotée de transmission hydrostatique commandée électroniquement par un joystick avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. Direction commandée hydrauliquement avec volant. La barre de coupe est dotée d'une lame avec profil spécial pour pouvoir travailler sous le niveau du terrain et est disponible en différentes versions et largeurs de coupe. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement ; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires:**

- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Éclairage au sol majoré
- Grandes roues
- Toit d'ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée



IT

**Falciaraccogliatrice per la raccolta in serra o in campo aperto di valeriana o prodotti similiari.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata di una lama con profilo speciale per potere lavorare sotto il livello del terreno ed è disponibile in diverse versioni e larghezze di taglio. La regolazione dell'altezza di taglio può essere controllata da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

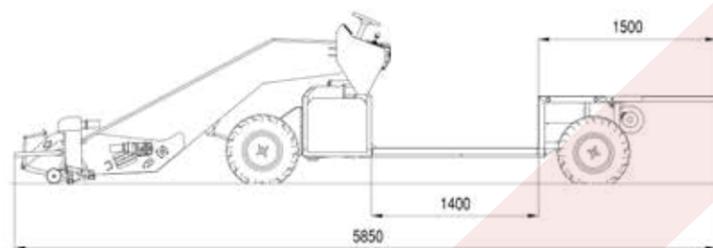

<p>TRAVAIL cm 120 ÷ 200</p>	<p>700 x 210 cm</p>		
<p>Yanmar 3 cylindres 30 HP</p>	<p>0-15 Km/h</p>	<p>Hydrostatique</p>	<p>1500 Kg</p>



# FR 60 HP60


FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la collecte en serre ou dans les champs de légumes frais de la quatrième gamme ou pour l'industrie: basilic, ortie, salade, persil, sauge, épinards, roquette.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues commandée électroniquement par un joystick avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. Direction commandée hydrauliquement avec volant. Dotée de 4 roues directrices qui fonctionnent en 3 modalités différentes : directrices seulement avant, toutes les quatre directrices et modalité 'crevette'. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse de travail réglable; disponible dans différentes versions et dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions.

**Accessoires:**

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Système de nivellement avec rouleau
- Système de nivellement avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage du sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Kit récolte basilic/herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d'ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte con bins
- Coloration personnalisée

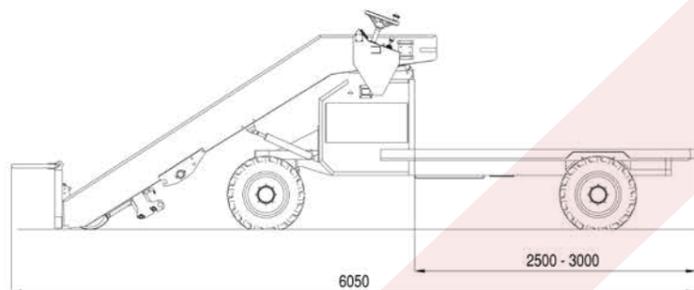


IT

**Falciaraccogliitrice per la raccolta in serra o in campo aperto di ortaggi freschi da quarta gamma e da industria.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato idraulicamente con volante. Dotata di 4 ruote sterzanti che funzionano in 3 diverse modalità: sterzanti solo anteriori, tutte e quattro sterzanti e modalità gambero. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per poter soddisfare le varie esigenze di raccolta. La regolazione dell'altezza di taglio può essere controllata da sensori elettronici o idraulicamente; entrambi le soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

**Accessori:**

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Sistema livellamento con rullo
- Sistema livellamento con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punta convogliatrici
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata



<p>TRAVAIL cm 120 ÷ 200</p>	<p>700 x 210 cm</p>		
<p>Yanmar 3 cilindres 60 HP</p>	<p>0-15 Km/h</p>	<p>Hydrostatique</p>	<p>1500 Kg</p>



# RS 48 HP50

FR


**Cette machine est conçue pour le rognage et l'aspiration des résidus et des feuilles qui restent au sol après la récolte; elle peut fonctionner en serre ou dans les champs.**

Dotée de transmission hydrostatique commandée électroniquement par un joystick avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. Direction commandée hydrauliquement avec volant. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse de travail réglable; disponible dans différentes versions et dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences de récolte.

Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. Le ventilateur d'aspiration innovant garantit une énorme puissance aspirante qui permet également la coupe et la récolte, en une seule fois, de produit haut déjà en fleur et donc désormais inapproprié à l'ensilage. La grande connaissance technique accumulée pendant plus de 60 ans a permis d'atteindre et remporter le défi consistant à obtenir une énorme puissance aspirante tout en maintenant des consommations réduites; la rogneuse développe une puissance maximale avec un régime moteur de seulement 1500 g/minute garantissant des consommations dérisoires que jamais personne n'avait obtenues pour ce type de machine. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions. Le caisson de charge peut s'élever à 2 m.

**Accessoires:**

- Phares de travail
- Kit lames latéraux
- Toit d'ombrage
- Installation pour liquide antioxydante
- Kit nettoyage filtre
- Kit pont avant directeur
- Kit pulvérisateur pour traitement

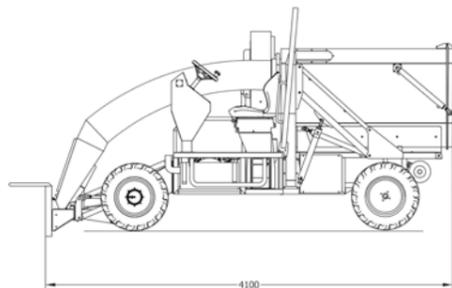

IT

**Questa macchina è progettata per la rifilatura e aspirazione di residui e foglie che restano a terra dopo la raccolta; può lavorare in serra o in campo aperto.**


Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta.

La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da sensori elettronici che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. L'innovativa ventola di aspirazione garantisce un'enorme potenza aspirante che permette anche il taglio e la raccolta, in una sola passata, di prodotto alto già in fiore e quindi non più idoneo all'imbustamento.

La grande conoscenza tecnica maturata in oltre 60 anni ha permesso di raggiungere e vincere la difficile sfida di ottenere un'enorme potenza aspirante mantenendo i consumi ridotti; il rifilatore sviluppa la massima potenza con un regime motore di soli 1500 g/minuto garantendo consumi irrisori mai ottenuti prima da nessuno in questo tipo di macchinari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni. Il cassone di carico è elevabile a Mt.2,00.

**Accessori:**

- Fari lavoro
- Kit lame laterali
- Tetto ombreggiato
- Impianto per liquido antiossidante
- Kit pulizia filtro
- Kit ponte anteriore sterzante
- Kit irroratore per trattamento



<p>TRAVAIL cm 140 ÷ 160</p>	<p>h 200 cm</p>
---------------------------------	-----------------

<p>Yanmar 3 cilindres 50 HP Turbo</p>	<p>0-15 Km/h</p>	<p>Hydrostatique</p>	<p>1700 Kg</p>
---	------------------	----------------------	----------------



# RS 78 HP80

FR

**Cette machine est conçue pour le rognage et l'aspiration des résidus et des feuilles qui restent au sol après la récolte ; elle peut fonctionner en serre ou dans les champs.**

Dotée de transmission hydrostatique commandée électroniquement par un joystick avec vitesse de travail réglable et dispositif d'arrêt et reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut avancer de manière autonome grâce à un système de conduite automatique. Direction commandée hydrauliquement avec volant. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute durée avec vitesse de travail réglable ; et disponible en différentes versions et dimensions pour pouvoir satisfaire les différentes exigences de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs électroniques qui garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. Le ventilateur d'aspiration innovant garantit une énorme puissance aspirante qui permet également la coupe et la récolte, en une seule fois, de produit haut déjà en fleur et donc désormais inapproprié à l'ensachage. La grande connaissance technique accumulée pendant plus de 60 ans a permis d'atteindre et remporter le défi consistant à obtenir une énorme puissance aspirante tout en maintenant des consommations réduites; la rogneuse développe une puissance maximale avec un régime moteur de seulement 1500 g/minute garantissant des consommations dérisoires que jamais personne n'avait obtenues pour ce type de machine. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions. Le caisson de charge peut s'élever à 2 m.

**Accessoires:**

- Phares de travail
- Kit lames latéraux
- Toit d'ombrage
- Installation pour liquide antioxydante
- Cabine climatisée
- Kit nettoyage filtre
- Kit pont avant directeur
- Kit pulvérisateur pour traitement







IT

**Questa macchina è progettata per la rifilatura e aspirazione di residui e foglie che restano a terra dopo la raccolta; può lavorare in serra o in campo aperto.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick con velocità di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da sensori elettronici che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. L'innovativa ventola di aspirazione garantisce un'enorme potenza aspirante che permette anche il taglio e la raccolta, in una sola passata, di prodotto alto già in fiore e quindi non più idoneo all'imbustamento. La grande conoscenza tecnica maturata in oltre 60 anni ha permesso di raggiungere e vincere la difficile sfida di ottenere un'enorme potenza aspirante mantenendo i consumi ridotti; il rifilatore sviluppa la massima potenza con un regime motore di soli 1500 g/minuto garantendo consumi irrisori mai ottenuti prima da nessuno in questo tipo di macchinari. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni. Il cassone di carico è elevabile a Mt.2,00.

**Accessori:**

- Fari lavoro
- Kit lame laterali
- Tetto ombreggiate
- Impianto per liquido antiossidante
- Cabina climatizzata
- Kit pulizia filtro
- Kit ponte anteriore sterzante
- Kit irroratore per trattamento

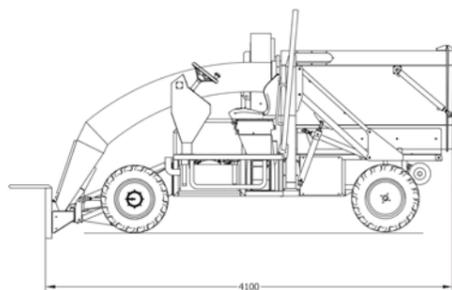

# FR 100 HP100 TIER 3A

EN

**This machine has been conceived for the harvesting of industrial vegetables, spinach type, and medicinal herbs.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit. Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite ; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air. Le caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne avec des traverses pour le déchargement du produit au sol.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205 cm
- Kit lavande 1 rangée





IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante. La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è fisso ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto a terra.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

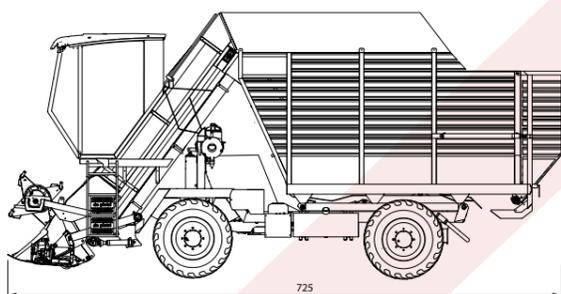

# FR 100 SPECIAL HP100 TIER 3A

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la récolte des légumes pour l'industrie type épinards et herbes officinales: persil, basilic, épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et ortie.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit. Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air. Le caisson de charge peut s'élever jusqu'à 3,50 m et est doté de chaîne avec traverses pour décharger le produit directement dans le chariot.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205 cm
- Kit lavande 1 rangée



IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante. La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è elevabile fino a 3,50 m ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto direttamente nel carro.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

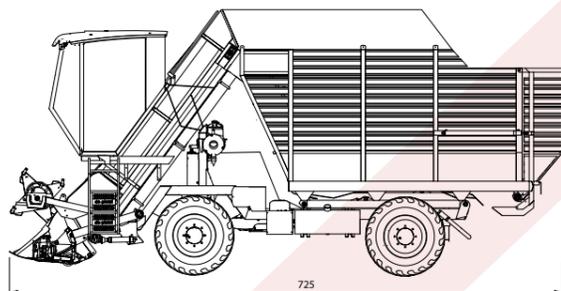

<p>TRAVAIL cm 170 ÷ 205</p>	<p>3000 Kg</p>	<p>h 350 cm</p>
---------------------------------	----------------	-----------------

<p>John Deere 4 cilindres 100 HP Turbo</p>	<p>0-38 Km/h</p>	<p>Hydrostatique</p>	<p>4900 Kg</p>
--	------------------	----------------------	----------------



# FR 140 HP 140 - TIER 3A

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la récolte des légumes pour l'industrie type épinards et herbes officinales: persil, basilic, épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et ortie.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant.

La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions.

Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abîmer ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit.

Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille.

La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite ; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air.

Le caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne avec des traverses pour le déchargement du produit au sol.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique d'avancement de chaîne de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 225-310 cm
- Kit lavande 1 rangée
- Kit chenilles

IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante.

La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni.

La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto.

Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico.


Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.

La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria.

Il cassone di carico è fisso ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto a terra.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 225-310
- Kit lavanda n.2 file
- Kit cingoli

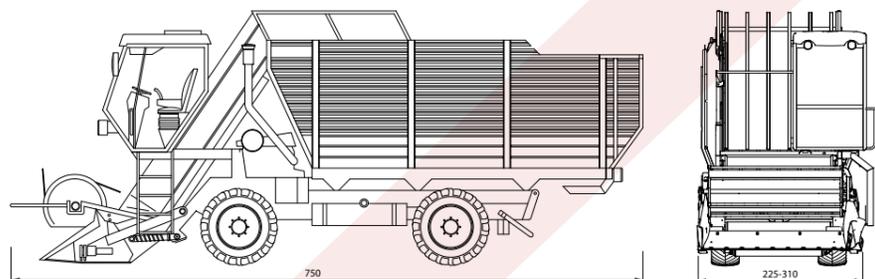

<p>TRAVAIL cm 225 ÷ 310</p>	<p>4000 Kg</p>
<p>John Deere 4 cylindres 140 HP Turbo</p>	<p>0-38 Km/h</p>
<p>Hydrostatique</p>	<p>5500 Kg</p>



# FR 140 SPECIAL HP 140 - TIER 3A

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la récolte des légumes pour l'industrie type épinards et herbes officinales: persil, basilic, épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et ortie.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit. Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air. Le caisson de charge peut s'élever à 4,10 m. et est muni de chaîne avec des traverses pour le déchargement du produit au sol.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement de chaîne de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double-lame 225-310 cm


IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante. La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è elevabile a Mt. 4,10 ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto a terra.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 225-310

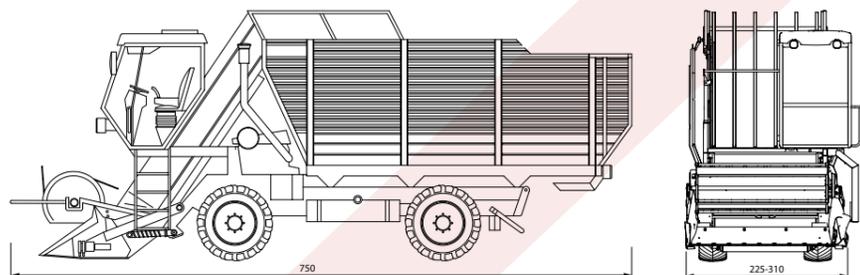

<p>TRAVAIL cm 225 ÷ 310</p>	<p> 4000 Kg</p>	<p> h 410 cm</p>	
<p> John Deere 4 cilindres 140 HP Turbo</p>	<p> 0-38 Km/h</p>	<p> Hydrostatica</p>	<p> 5500 Kg</p>



# FR 104 HP 100

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la récolte des légumes pour l'industrie type épinards et herbes officinales: persil, basilic, épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et ortie.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit. Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air. Le caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne avec des traverses pour le déchargement du produit au sol.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205 cm
- Kit lavande 1 rangée



IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante. La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è fisso ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto a terra.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

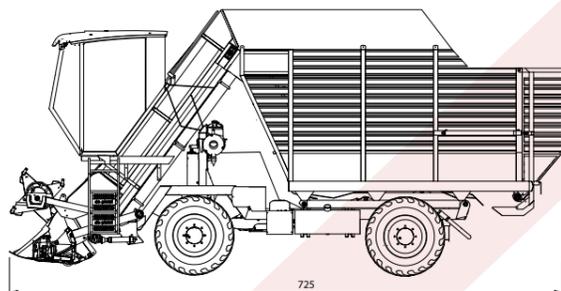

TRAVAIL  
cm 170 ÷ 205

3000 Kg

John Deere  
4 cylindres  
100 HP Turbo

0-38 Km/h

Hydrostatique

4500 Kg



# FR 104 SPECIAL HP 100

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la récolte des légumes pour l'industrie type épinards et herbes officinales: persil, basilic, épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et ortie.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit. Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air. Le caisson de charge peut s'élever jusqu'à 3,50 m et est doté de chaîne avec traverses pour décharger le produit directement dans le chariot.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205
- Kit lavande 1 rangée



IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante. La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è elevabile fino a 3,50 m ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto direttamente nel carro.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

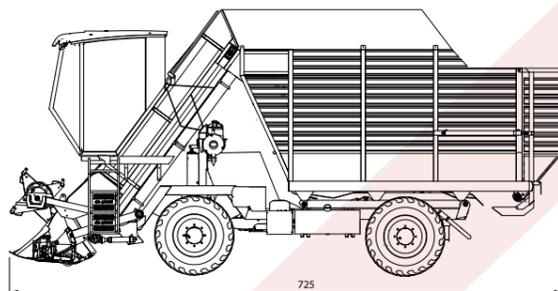

TRAVAIL cm 170 ÷ 205	3000 Kg	h 350 cm
-------------------------	---------	----------

John Deere 4 cylindres 100 HP Turbo	0-38 Km/h	Hydrostatique	4900 Kg
---	-----------	---------------	---------



# FR 148 HP140

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la récolte des légumes pour l'industrie type épinards et herbes officinales: persil, basilic, épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et ortie.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit. Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air. Le caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne avec des traverses pour le déchargement du produit au sol.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement chaîne de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double-lame 225-310 cm
- Kit récolte lavande 1 rangée
- Kit 4 chenilles






IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante. La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è fisso ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto a terra.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento catena di scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm. 225-310
- Kit raccolta lavanda n.2 file
- Kit n.4 cingoli

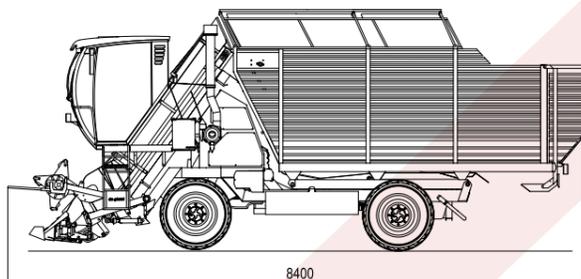

# FR 148 SPECIAL HP140

FR

**Récolteuse pour le maraîchage idéal pour la récolte des légumes pour l'industrie type épinards et herbes officinales: persil, basilic, épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et ortie.**

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices commandée électroniquement par un joystick et une direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe est double, la lame est actionnée hydrauliquement et disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux s'adapter à tout type de produit. Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et volumineux comme les herbes officinales ou camomille. La machine est dotée d'un tableau de bord multifonctions qui permet d'actionner tous les mouvements et les fonctions directement depuis le poste de conduite ; munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l'air. Le caisson de charge peut s'élever à 4,10 m. et est doté de chaîne avec traverses pour décharger le produit directement dans la remorque.

**Accessoires:**

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement de chaîne de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double-lame 225-310 cm
- Kit lavande 1 rangée
- Kit 4 chenilles



IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe officinali.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante. La barra falciante è doppia, la lama è azionata idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è fisso ed è dotato di catena con traversini per lo scarico del prodotto a terra.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Rullo caisson con dispositivo automatico avanzamento catena di scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm. 225-310
- Kit raccolta lavanda n.2 file
- Kit n.4 cingoli

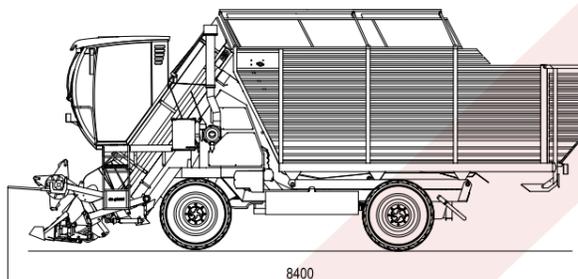

TRAVAIL cm 225 ÷ 310	4000 Kg	h 410 cm
-------------------------	---------	----------

John Deere 4 cilindres 140 HP Turbo	0-38 Km/h	Hydrostatica	5500 Kg
---	-----------	--------------	---------



# FR 140 SL HP140

FR

**Cette machine est conçue pour la récolte de fourrage vert pour la nourriture du bétail.**

Elle est dotée d'une transmission hydrostatique à quatre roues motrices commandée électroniquement par un joystick, une servodirection hydraulique et un volant. La barre à faucher est une double lame actionnée hydrauliquement. Le réglage de la hauteur de coupe est contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un parfait et total contrôle de la hauteur de travail sans abîmer ni maltraiter la culture au sol; il est possible de régler le poids de l'appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir s'adapter au mieux à tout type de produit. Le système de chargement est doté de barres transversales et 6 couteaux qui permettent de couper le produit récolté pour en faciliter le déchargement dans la mangeoire. Deux différentes solutions de déchargement du produit récolté sont disponibles: à l'arrière avec une trappe de fermeture à ouverture hydraulique, ou sur les côtés avec des rouleaux doseurs et un tapis à bande de caoutchouc. Le déchargement trilatéral permet de décharger du côté droit ou gauche directement dans la mangeoire ou derrière. La machine est dotée d'un panneau instruments multifonction qui permet de commander tous les mouvements et fonctions directement depuis le poste de conduite; elle est complétée d'une cabine fermée insonorisée et d'un système de recirculation d'air.

**Accessoires:**

- Air conditionné
- Déchargement trilatéral
- Couleur personnalisée
- Ramassage frontal pour la collecte


IT

**Questa macchina è progettata per la raccolta di foraggio verde per l'alimentazione del bestiame.**

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici comandata elettronicamente da un joystick e sterzo con idroguida e volante; la barra falciante è doppia-lama azionata idraulicamente. La regolazione dell'altezza di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale controllo dell'altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell'apparato di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico è dotato di barre trasversali e 6 coltelli che permettono di tagliare il prodotto raccolto per poterne facilitare lo scarico in mangiatoia. Sono disponibili due differenti soluzioni per lo scarico del prodotto raccolto: posteriormente con sportello di chiusura ad apertura idraulica o trilateralmente con rulli dosatori e tappeto con nastro in gomma. Lo scarico trilaterale ha la possibilità di scaricare sul lato destro o sinistro direttamente in mangiatoia o posteriormente. La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria.

**Accessori:**

- Aria condizionata
- Scarico trilaterale
- Colorazione personalizzata
- Pick-up frontale per raccolta

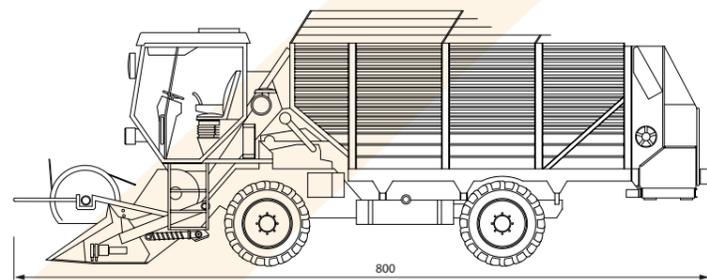

Yanmar 3 cylindres 140 HP	0-38 Km/h	Hydrostatique	5500 Kg
---------------------------------	-----------	---------------	---------




# Personnalisations Personalizzazioni

FR

Grâce à notre grande expérience et aux technologies de dernière génération, nous pouvons personnaliser les machines sur mesure en fonction de vos exigences de production.

IT

Grazie alla nostra grande esperienza e alle tecnologie di ultima generazione, possiamo personalizzare le macchine su misura alle tue esigenze produttive.

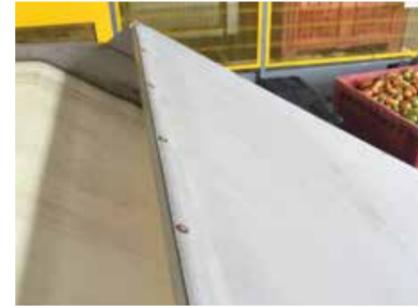

## Proches de nos clients Vicini al cliente



FR

### Service après-vente

#### Nous suivons nos machines dans le monde entier.

Il est bien connu que nos produits sont durables et toujours efficaces, au point que beaucoup de nos clients continuent à utiliser les mêmes machines sans problèmes, même si dans certains pays du monde, les besoins en récolte correspondent à de nombreuses heures par jour et durant de longues périodes à l'année.

#### Garantie de fiabilité.

À la tranquillité garantie par la solidité nous proposons un service d'assistance technique et opérationnelle soit pour prolonger l'efficacité soit pour adapter les machines à de nouveaux modèles de récolte.

#### Pièces de rechange originales.

À la conception robuste de nos machines correspond un entrepôt très fourni en pièces de rechange qui garantit notre présence aux côtés du client au cours du temps, sans jamais le laisser tomber. Service rapide de livraison dans le monde entier.



IT

### Servizio Post-vendita

#### Seguiamo le nostre macchine in ogni parte del mondo.

E' ben noto che i nostri prodotti sono durevoli nel tempo e sempre efficienti, tant'è vero che molti nostri clienti continuano ad utilizzare le stesse macchine senza problemi, nonostante in alcuni paesi del mondo le esigenze di raccolta siano di molte ore al giorno e per lunghi periodi dell'anno.

#### Garanzia di affidabilità.

Alla tranquillità garantita dalla robustezza noi affianchiamo un servizio di assistenza tecnica e operativa sia per prolungare l'efficienza sia per adeguare le macchine a nuove tipologie di raccolto.

#### Ricambi originali.

Alla notevole durata delle nostre macchine corrisponde un fornitissimo magazzino ricambi che assicura nel tempo la nostra presenza a fianco del cliente senza mai lasciarlo a piedi. Servizio rapido di consegna in ogni parte del mondo.



FR

### Service en conseil technique

#### Aux côtés du client pour résoudre et développer.

Nous avons l'habitude de dialoguer avec le client pour comprendre le problème et chercher à le résoudre de la meilleure façon. Dans de nombreux cas, c'est notre compétence acquise au cours des années qui fait la différence.

#### Parlons-en ensemble.

Quelques fois une petite solution suffit à résoudre ce qui semble un grand problème. Il nous est souvent arrivé d'évaluer une situation compliquée pour le client et de la résoudre grâce au fait de l'avoir déjà affrontée dans le passé. D'autres fois, notre bureau de recherche a développé une solution inédite, sur mesure, pour renforcer la productivité.

#### Il ne faut donc pas hésiter.

Parlons-en et nous trouverons ensemble la meilleure solution.

IT

### Servizio Consulenza tecnica

#### A fianco del cliente per risolvere e sviluppare.

E' nostra abitudine dialogare con il cliente per capire il problema e cercare di risolverlo nel modo migliore. In molti casi è la nostra competenza maturata negli anni che fa la differenza.

#### Parliamone insieme.

A volte basta una piccola soluzione per risolvere quel che sembra un grande problema. Ci è capitato spesso di valutare una situazione complicata del cliente e risolverla grazie al fatto di averla già affrontata in precedenza. Altre volte il nostro ufficio ricerche ha sviluppato una soluzione inedita, su misura, per rendere più efficiente la produttività.

#### Perciò non esitare.

Sentiamoci e insieme troveremo la migliore soluzione.



#### Votre avis nous intéresse.

Il tuo parere ci interessa.



Esprimi la tua valutazione per i vari argomenti:

Assistenza	☆☆☆☆☆
Servizio	☆☆☆☆☆
Ricambi	☆☆☆☆☆
Prodotti	☆☆☆☆☆
Rapidità	☆☆☆☆☆
Cortesia	☆☆☆☆☆
Prezzi	☆☆☆☆☆
Messaggio	



#### Informations rapides.

Informazioni veloci.

Tel. 0522 606181

sales@dpdepietri.it





campbellcox.com 44921



# **de pietri**



**Officine Meccaniche De Pietri s.r.l.**

Via Roma Nord, 61

42030 Vezzano s/c - RE - Italy

Tel. +39 0522 606181

[info@dpdepietri.it](mailto:info@dpdepietri.it)

[www.dpdepietri.it](http://www.dpdepietri.it)



Les données et caractéristiques sont indicatives.  
Dati e caratteristiche sono indicativi.